

MOBİL SOLAR ŞARJ PANELLERİ

◆ TT-FLEX-8 8Wp ◆ TT-FLEX-10 10Wp ◆ TT-FLEX-12 12Wp

Mobil Solar Şarj Panelleri, taşınabilir şarj cihazlarına (powerbank), akıllı telefonlara, tabletlere veya diğer USB cihazlarına doğrudan güneşten güç sağlayarak, geniş kullanım alanlı bir enerji çözümü oluşturur.

Mobil TommaTech Solar Şarj Panelleri, şık ve kompakt görüntüyü, fonksiyonellik ile birleştirerek temiz ve sonsuz güneş enerjisinin kullanım alanlarını artırıcı bir ürün olarak sunulmuştur. Kolay montaj özelliği ve özel tasarım askısıyla sizin için konforlu bir kullanım sağlar.

- Hafif & Esnek Tasarım
- Yüksek Verimli IBC Hücre Teknolojisi
- 5V USB Çıkışı
- 3 Ayrı Güç Seçeneği
- Paslanmaz Krom Kuş Gözü




Güneşlenirken
Cihazlarınızı
Şarj Edin



Yürüyüş Sırasında
Powerbank
Şarj Edin




Bebek Arabasında
Cihazlarınızı
Şarj Edin



USB Fanlarınızı
Çalıştırın



Akıllı Telefonunuzu
Şarj Edin



Tabletinizi
Şarj Edin



Solar Havlu (TT-FLEX-10 10Wp)


TommaTech, Solar Şarj Panelleri ile plaj havlularının birleştirilmesi ile tasarlanan Solar Havlular, sahil kenarlarında şarj sorununu ortadan kaldırmaktadır. Takılıp çıkarılabilen paslanmaz krom kuş gözlü dizayn sayesinde, güneş paneli ile plaj havlusu kolay ve hızlıca birbirinden ayrılabilir ve yeniden birleştirilebilir. Bu sayede güneş ışığı alan herhangi bir yerde elektronik cihazlarınızı şarj etmenin rahatlığını hissedeceksiniz.




Model Tipi	TT-FLEX-8 8Wp	TT-FLEX-10 10Wp	TT-FLEX-12 12Wp
Maksimum Güç (P_{max})	8 Wp	10 Wp	12 Wp
Maksimum Güç Gerilimi (V_{mp})	7.28V	6.06V	7.28V
Maksimum Güç Akımı (I_{mp})	1.10A	1.65A	1.65A
Açık Devre Gerilimi (V_{oc})	8.45V	7.04V	8.45V
Kısa Devre Akımı (I_{sc})	1.15A	1.74A	1.74A
Sıcaklık Katsayısı P_{max}	-0.29%/°C	-0.29%/°C	-0.29%/°C
Sıcaklık Katsayısı V_{oc}	-20.88mV/°C	-20.88mV/°C	-20.88mV/°C
Sıcaklık Katsayısı I_{sc}	2.90mA/°C	2.90mA/°C	2.90mA/°C
Boyutlar (GxYxD)	190x333x3mm	126x713x3mm	270x333x3mm
Ağırlık	0.260kg	0.379kg	0.325kg
USB Çıkış Voltajı	5V	5V	5V
Şarj Akımı	~1A	~2A	~2A

FİZİKSEL ÖZELLİKLER


TT-FLEX-8 8Wp

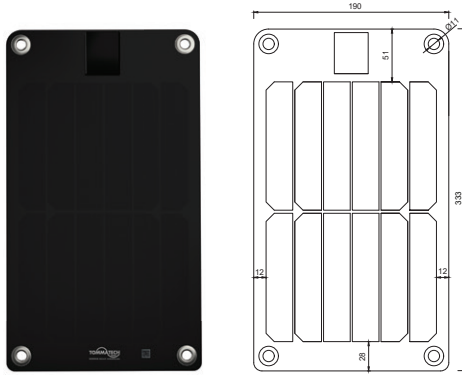

TT-FLEX-10 10Wp

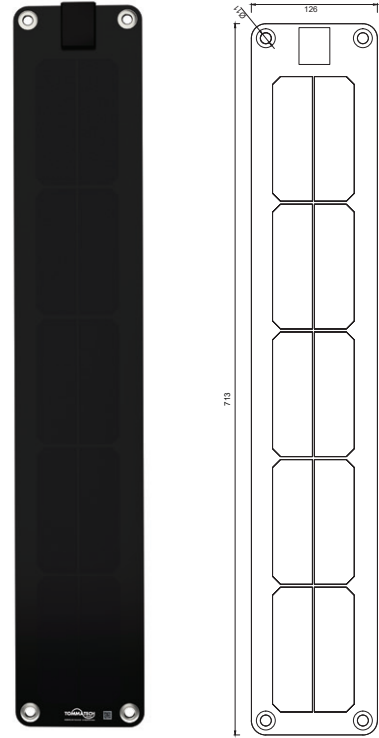

TT-FLEX-12 12Wp

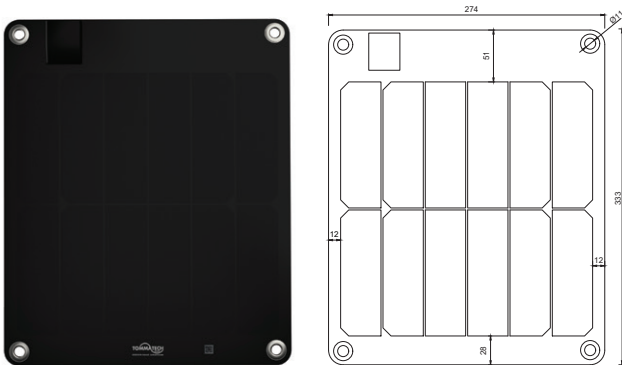

*Not: Elde edilen verilerin; Standart Test Koşulları: 1000 W/m² güneş ışınımı, (AM 1.5) ve hücre sıcaklığı 25°C. Nominal Test Koşulları: 800 W/m² güneş ışınımı, ortam sıcaklığı 20°C, rüzgar hızı 1m/s. Tüm paneller için ölçüm belirsizliği %6'dır. Gerçek veriler yapılan sözleşmelere tabi olacaktır. Bu parametreler sadece referans amaçlıdır ve bu sözleşmelerin bir parçası değildir. Teknik özellikler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.