


OBM 300 W/2000W Modifiye Sinüs İnverter

YENİ



- Güvenilir ve Kompakt Dizayn
- Yüksek Verimlilik
- Düşük Voltaj/Yüksek Voltaj/Aşırı Yük/Kısa Devre/Yüksek Sıcaklık/Aşırı Akım Korumaları
- Ters Polarite Koruma
- Tam Yükte Uzun Süre Çalışabilme
- Akıllı Fan Özelliği ile Yüksek Verim
- Toprak Kaçak Koruması

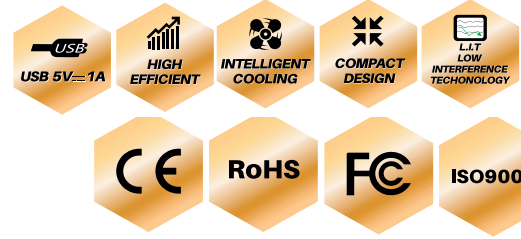

| Çalışma Performans Değerleri | OBM-1203 | OBM-1206 | OBM-121K | OBM-241K | OBM-122K |
|-------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nominal Güç / Pik Güç | 300W/600W | 600W/1200W | 1000W/2000W | 1000W/2000W | 2000W/4000W |
| Çıkış Dalga Şekli | Modifiye Sinüs | | | | |
| USB Çıkış | Çıkış Voltajı | | 5,1 VDC | | |
| | Çıkış Akımı | | 2 A | | |
| Max Verim | > %86 | | > %90 | | > %86 |
| Nominal Giriş Voltajı | 12,5 VDC | | 25 VDC | | 12,5 VDC |
| Düşük Voltaj Alarmı | 10,6 VDC | 10,6 VDC | 10,5 VDC | 20,4 VDC | 10,5 VDC |
| Düşük Voltaj Koruma | 9,6 VDC | 9,6 VDC | 9,5 VDC | 18,4 VDC | 9,6 VDC |
| Düşük Voltaj sonrası çalışma | 12,6 VDC | 12,7 VDC | 12,6 VDC | 26 VDC | 12,4 VDC |
| Yüksek Voltaj Koruması | 15,2 VDC | 15,3 VDC | 15,6 VDC | 30,7 VDC | 15,3 VDC |
| Yüksek Voltaj sonrası çalışma | 15,1 VDC | 15,4 VDC | 15,5 VDC | 30,5 VDC | 15,1 VDC |
| Yeniden Başlama | Otomatik | | | | |

AC Özellikleri

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Yüksüz Çıkış Voltajı | 235 VAC | 231 VAC | 235 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
| Aşırı Yük Koruma | 400W | 700W | 1250W | 1250W | 2350W |
| Tam yükte Çıkış Voltajı | 230 VAC ±%1 | 230 VAC ±%1 | 230 VAC ±%1 | 230 VAC ±%1 | 230 VAC ±%1 |
| Çıkış Frekansı | 50±0.5Hz | | | | |

Korumalar

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Ters Polerite Koruması | Sigorta ile koruma | | | | |
| Sıcaklık Koruması | Akıllı Fan çalışma sistemi ile elektronik koruma | | | | |
| Kısa Devre Koruması | Elektronik Koruma LED uyarı | | | | |

Genel Özellikleri

| | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Koruma Sınıfı | IP30 | | | | |
| Boyut | 187x112x67mm | 225x112x67mm | 264x180x78mm | 264x180x78mm | 346x180x78mm |
| Ağırlık | 1100gr | 1350g | 2850gr | 2850gr | 4400gr |
| Çalışma Sıcaklığı | -10C + 50 C | | | | |
| Depolama Sıcaklığı | -30C + 75 C | | | | |
| Nem | %10 -%90 NC | | | | |

NOT: PEM Enerji gerekli görmesi durumunda haber vermeden teknik özelliklerde güncelleme yapabilmektedir.