



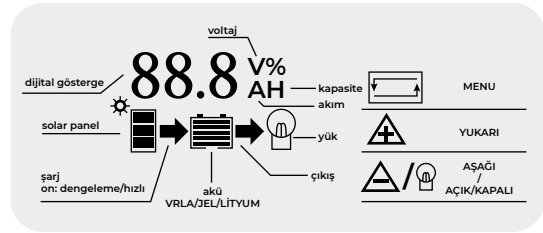

BSCD 10-30

- LCD Ekran
- Dahili Endüstriyel Mikroişlemci
- Mosfet ile çift yönlü koruma
- Basit ve Kolay Kullanım, Tuşlarla Manuel Ayarlama
- Otomatik Sistem Voltajı Tanıma (12V-24V)
- Akıllı PWM Şarj Modu
- Otomatik Sıcaklık Kompansasyonu
- Ayarlanabilir Şarj-Deşarj Kontrol Parametreleri
- Ayarlanabilir Çalışma Modu (Gece modu)
- Akü Düşük Voltaj Bağlantısı Kesilmesi LVD-LVR
- Aşırı Akım Koruması
- Akü Ters bağlantı ve Derin Deşarj Koruması

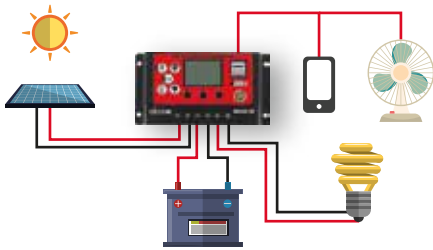

MODEL	BSCD-10	BSCD-20	BSCD-30
Sistem Gerilimi	12/24v Otomatik tanıma		
Şarj Akımı	10A	20A	30A
Deşarj Akımı	10A	20A	30A
Maks. Solar Panel Giriş Gerilimi	<50V		
Akü Tipi	KURU/JEL/SIVI/LİTYUM		
Eşitleme	14.4V	14.2V	14.6V
Şarj Gerilimi	13.7V(varsayılan,ayarlanabilir)		
Deşarj Kesme	10.7V(varsayılan,ayarlanabilir)		
Deşarj Sonu Tekrar Bağlanma	12.6V(varsayılan,ayarlanabilir)		
Usb Çıkışı	5V/2A		
Öz Tüketim	<10mA		
Çalışma Sıcaklığı	-35-60°C		
Boyutları Ağırlık	133*70*34mm/154g		

Not: İhtiyaca bağlı olarak, teknik özelliklerde güncelleme yapılabilmektedir.